



WOODMAX™ SYSTEM

VOM WALD BIS ZUR FEUERSTELLE

BRENNHOLZ - AUFBEREITUNG NACH MASS

BÜNDELN



PALLETIEREN

BRENNHOLZ GEHT...



WOODMAX™



Innovativ!

Vielseitig!

Effizient!



Der Umstand, dass die Logistikkette vom Spalter bis zum End-Kunden eine klaffende Lücke aufwies, bewog uns 1998 das Stückholz Palettiersystem Woodmax auf den Markt zu bringen. Seither ist die Woodmax Produktpalette kontinuierlich gewachsen. Dank der langjährigen Erfahrung im Umgang mit dem Brennstoff Holz und der direkten Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Stückholz Produzenten und der End-Verbraucher, ist Woodmax führend in der Stückholz Aufbereitung. Mehrere Innovationspreise, sowie die Bestätigung für körperschonende Arbeitsprozesse mit Woodmax (Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL), bestärken uns in unseren Bemühungen intelligente Geräte, in bester Qualität, mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis zu entwickeln und anzubieten.

Christian und Elsbeth Weiss-Brugger
Geschäftsführung

Rationelle Aufbereitung

Ein wichtiger Faktor in der ökonomisch sinnvollen Nutzung des Brennstoffes Holz ist die rationelle Aufbereitung und Auslieferung. Ökonomische und ökologische Vorteile leistet Woodmax durch:

- ▶ Beschleunigte natürliche Trocknung des Stückholzes
- ▶ Optimale Brennstoff-Qualität, dank optimierter Lagerung
- ▶ Reduktion der Lagerkosten und des Lagervolumens
- ▶ Rascher, maschineller Umschlag und kundenfreundliche Anlieferung von Meterscheitern und Stückholz
- ▶ Verkürzte Kapitalbindung

Vielseitige Geräte

Modernste Entwicklungstechnik und die Produktion auf Computergesteuerten Anlagen ermöglichen Gerätetechnische Vielseitigkeit, die Woodmax Produkte zu wahren Multitalenten machen.

Individuelle Lösungen

Die Woodmax Produktpalette ist vielseitig und bietet individuelle Lösungen, die sich ohne weiteres in bestehende betriebliche Strukturen einbinden lassen.



Gold, Polen 2004

Sowohl Verfahren als auch der **WOODMAX™** sind international patentiert.

WOODMAX™



INHALTSVERZEICHNIS



Palletieren

- WOODMAX Hubrahmen
- WOODMAX Eco an Stapler
- WOODMAX Eco an Kran
- WOODMAX Pro Wendewagen
- WOODMAX Sägeoption

Seite **4-6**



Palettier- & Transportkarre

- WoodCat Palettier- und Transportkarre (Seite 6)
- WoodCat Universal Hebe- und Transportkarre (Seite 13)

Seite **7 / 14**



Vorteile des stehend Palettieren

Nicht dass sie's erfunden hätten...

- Es gibt viele gute Gründe Stückholz stehend zu palettieren...

Seite **8-9**



Bündeln

- Wood-Pack Hydro an Traktor mit hydraulischer Vorspannung
- Wood-Pack Meterholz und Kurzholz bündeln manuell
- Wood-Pack Eco Meterholz bündeln manuell

Seite **10-13**



Portionieren

- Wood-Pack Portionierer Kleinportionen bündeln manuell

Seite **15**



Zubehör und Verbrauchsmaterial

- WOODMAX Bandspanner
- WOODMAX Rollenhalter
- WOODMAX Einwegbänder und Schnallen
- WOODMAX Erntegarn
- Diverse Hilfsmittel

Seite **15**



Weitere Informationen sowie Videoausschnitte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite

www.woodmax.ch / www.woodmax.eu



WOODMAX™ MT1Dx

Palettieren Sie waldfrisches oder trockenes Kurzholz (25-50mm) direkt nach dem Spalten sauber und kompakt.


Verschiedene Bündelformen ermöglichen individuelle, präzise definierte Verkaufseinheiten.

Die Arbeitshöhe und der Ablauf kann beliebig angepasst werden.

Die Trocknungszeit von Hart- und Weichholz reduziert sich, durch die thermische Durchlüftung des Stapels, auf 6 Monate in der Sommerzeit.

Bauliche Einrichtungen zur Lagerung sind nicht mehr nötig.

Ihr Stückholz ist jederzeit lieferbereit. Der maschinelle Umschlag schont Ihren Körper und reduziert den Zeitbedarf für Bereitstellung und Auslieferung des Brennholzes.

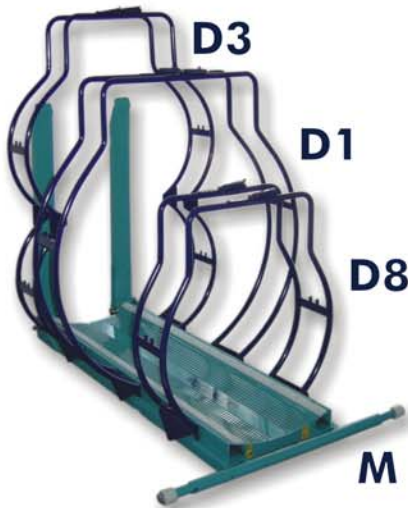

PALETTIEREN

TRAKTOR UND HUBGERÄT



Wendeplatte		Typ M
Palettengabeln demontierbar		1150mm
Wenderollen demontierbar		siehe Optionen Eco und Pro
max. Stapelhöhe		1'500mm
max. Palettenlast		1'400 kg
max. Stapelhöhe		1'500mm
Ausrichtung der Scheite	✓ radial:	270° Bündelform
	✓ axial:	Palette
Gewicht		105kg

Bündelformen passend zu M		Typ Dx
Grosse runde Bündellagen für Paletten (min. 1x1m)	D1	Durchmesser 1130mm Stirnfläche 1m ²
Ovale Doppel-Bündellagen für EURO Paletten (0.8x1.2m)	D3	Durchmesser 800mm Stirnfläche 2x0.5m ²
Kleine runde Bündellagen für kleine Paletten (0.8x0.8m)	D8	Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Binde-Material	✓	Einwegband 16mm
	✓	Ratschengurt (RG25)
Binde-Werkzeug zu - Einwegband - Ratschengurt (RG25)		WOODMAX Bandspanner manuell
Gewicht		D1 12kg, D3 14kg, D8 9kg

Hubrahmen		Typ T1
Traktor Anbau		3-Punkt alle Grössen
Stapler Anbau		Spezial Adapter Set
Sicheres Abstellen		Teleskop Abstellstütze
Wendeplatten Funktionen	✓	Aufstellen (⇒ stehend)
	✓	Ablegen (⇒ liegend)
	✓	Scheite stehend Transport
	✓	Scheite liegend Transport
	✓	Universelle Palettengabel
Terrain	✓	Waldboden
	✓	Kiesplatz
	✓	Asphalt, Beton
Gewicht		110kg

WOODMAX™



PALETTIEREN

WOODMAX™ MT4Dx Eco

Staplerfixierung T4

Die Eco Variante für das Hubgerät mit Stapelgabel wird über die Wenderollen der Wendeplatte gestülpt und an die Gabelspitzen angebaut (Bohrungen an Gabelspitzen für Sicherungsbolzen sind erforderlich)



T4



Staplerfixierung	Typ T4	
Anbau an Gabelspitzen	max. 130x30mm	
Wendeplatten Funktionen	✓	Aufstellen (⇔ stehend)
	✓	Ablegen (⇔ liegend)
	-	Scheite stehend Transport
	-	Scheite liegend Transport
	-	Universelle Palettengabel
Terrain	-	Waldboden
	✓	Kiesplatz
	✓	Asphalt, Beton
Gewicht	8kg	

WOODMAX™ MT3Dx Eco

Kranbügel T3

Die Eco Variante für den Kran wird mittels Haken und Bolzen fest an die Wendeplatte montiert.

Der ferngesteuerte Kranhaken (an Kette oder Ausleger) verschiebt den Aufhängepunkt.



T3




Kranbügel	Typ T3	
Kran	✓	Hallenkran
	✓	Forstkran
	✓	LKW
Wendeplatten Funktionen	✓	Aufstellen (⇔ stehend)
	✓	Ablegen (⇔ liegend)
	✓	Scheite stehend Transport
	-	Scheite liegend Transport
	✓	Universelle Palettengabel
Gewicht	40kg	





WOODMAX™ MTxD2 Sägeoption

Der aus Einzel-Bügel aufgebaute Bündelkäfig wird manuell mit Meterholz beschickt. Während des Sägens (Motorsägen-Schwert von ca. 700mm Länge) liegt das Holz sicher im Käfig. Mit dem ganzen Bündelkäfig werden die untersten Scheite für den Endschnitt nach oben gedreht und gesägt. Meterholz wird auf der Wendeplatte, in einem oder zwei Schnitten, zu Kurzholz gesägt.

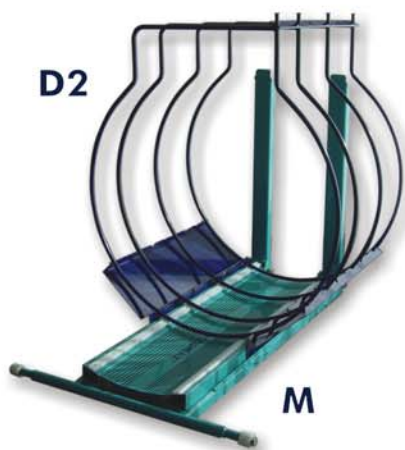

Bündelform passend zu M		Typ D2
Bündelkäfig für waldfisches und trockenes Meterholz	D2	Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²
Füllmenge waldfisch		1 Ster (1 Rm)
Füllmenge trocken		+ 5%
Anzahl Bügel	D2	4 bei 1 Schnitt (50cm)
	D202	6 bei 2 Schnitt (33cm)
Drehung auf Wendeplatte		Nylon Gleit-Führungen
Nicht zu empfehlen		Kaminholz (Späne in Stapel)
Optimaler Einsatz	✓	Selbstverbraucher
	✓	1 Schnitt (50cm)
	✓	Tanne, Fichte
	✓	sägen direkt im Wald
	✓	mit leistungsstarker Säge
Möglicher Einsatz	✓	2 Schnitt (33cm)
	✓	trocken: alle Holzsorten
Binde-Material	✓	Ratschengurt (RG25)
	-	Einwegband
Gewicht (siehe Anzahl Bügel)		31kg – 38kg

Your **PARTNER** for firewood
from forest to fireplace

The method as well as the **WOODMAX™** equipment are protected by international patents.



WOODMAX™
Sägeoption



Bündeln und palettieren Sie kleinere Mengen Kurzholz (25-50cm) mit der WoodCat Karre. Nutzen Sie alle Vorteile der stehenden Palettierung (siehe Seite 3). Kurzholz-Bündel (produziert mit WoodCat, Wood-Pack und Woodmax) können mit der wendigen Karre mühelos transportiert werden.

Die WoodCat Bündelform kann mit dem Stapler betrieben werden.

Die Multifunktionale Karre für Haus, Hof und Industrie finden Sie in der Industrieausführung auf Seite 14.



PALETTIEREN

WOODCAT KARRE



Brennholz Basismodell	Typ CK1	
inkl. Paletten-Frontrollen	CF1	gerade Rollen Ø80mm
Haupträder		6Ply Ø405mm, Blockprofil
Heckrollen		Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Winkelverstellung der Holme		90° mit 5 Einraststellen
Bremsen		Haupträder
Karre max. Breite		740mm
Bündeltransport mit Basismodell	✓	max. Bündelbreite 35cm
	✓	ab WOODMAX
	✓	ab Wood-Pack
	✓	ab WoodCat
Terrain	✓	Rasenflächen
	✓	Kiesplatz
	✓	Asphalt, Beton
	✓	Einzelstufen
	✓	Randsteine
	✓	Anhänger Rampen
Gewicht		55kg

Bündelvorrichtung	Typ CB	
Voraussetzung an CK1 (25-33cm Scheite)	CH1	Handwinde
Voraussetzung an Stapler (25-50cm Scheite)	CH2	Geräteaufnahme drehbar
	CG2	Halterung an Stapelgabel
	CG2	Geräteaufnahme drehbar
Kleine runde Bündellagen für kleine Paletten (0.8x0.8m)		Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Ausrichtung der Scheite	✓	radial: 270° Bündelform
	✓	axial: Anschlagplatte
Produktion		Einzellagen
Stapelhöhe	CK1	max. 4 Lagen 33cm
	Stapler	beliebig
Geräte Funktionen	✓	stehend palettieren
	✓	ab Palette wiederaufnehmen
Binde-Material	✓	Einwegband 16mm
	✓	Ratschengurt (RG25)
Binde-Werkzeug zu - Einwegband - Ratschengurt (RG25)		WOODMAX Bandspanner manuell
Gewicht		23kg

Hubvorrichtungen	Typ CHx	
Handwinde zu CKx	CH1	360 kg selbsthemmend 1200mm nutzbarer Hub
Halterung für Geräteaufnahmen CGx an Stapelgabel	CH2	Klemme an Gabelspitzen
Gewicht		CH1 2kg, CH2 16kg

Geräteaufnahmen	Typ CGx	
Geräteaufnahme fest	CG1	
Geräteaufnahme drehbar	CG2	360° mit 4 Einraststellen
Gewicht		CG1 12kg, CG2 20kg





Nicht dass sie's erfunden hätten...



...aber seit Jahrhunderten und bis heute packen die Appenzeller ihre Häuser in Holzschindeln ein. Oft sind die Wettergeschützten Südfassaden mit gestemtem Täfer verziert, während die dem Wetter ausgesetzten Fassaden mit einem sogenannten Schindelschirm geschützt werden. Bis heute hält die Holzschindel mit modernsten Baumaterialien mit und wird bei traditionellen und modernen Bauten mit Überzeugung eingesetzt. Dieses Prinzip der Wetterfestigkeit von gespaltenem Holz, das längsfaserig angebracht, jahrzehnte dem Wetter trotz, haben wir für die stehende Palettierung der Scheiter übernommen.

Neubau Kirchgemeindehaus Teufen, Appenzell Ausserrhoden, 2007
Lärchenschirm unbehandelt



WOODMAX™



WIE ALLES BEGANN...

WOODMAX™ modernisiert die Stückholzaufbereitung

Christian Weiss entwickelte WOODMAX ursprünglich mit folgenden Zielvorgaben für den Eigenbedarf:

- ▶ Deutliche Reduktion der manuellen Handhabung vom ersten Spaltvorgang bis zur Verbrennung
- ▶ Kurze Trocknungszeit
- ▶ Hohe Brennstoffqualität
- ▶ Kompakte Schichtung für möglichst viel Holz pro Transport-Einheit und am Heizkessel
- ▶ Palettierung für ausschliesslich maschinellen Transport bis zum Heizkessel
- ▶ Lagerung im Freien, bis zur unmittelbaren Verbrennung
- ▶ Saubere und ordentliche Aufbereitung, Lagerung und Abdeckung des Stückholzes



Heute ist die rationelle Stückholzaufbereitung allgemein ins Zentrum des Interesses von Brennholz-Produzenten gerückt. WOODMAX ist Wegbereiter und mittlerweile führender Systemlieferant für die Brennholz-Aufbereitung von Meter- und Scheitholz. Die Produktpalette ist kontinuierlich gewachsen und die Systeme werden laufend an die aktuellen Kundenbedürfnisse angepasst. So sind beispielsweise, zu den ursprünglichen Zielvorgaben für WOODMAX, folgende Erweiterungen dazugekommen.

- ▶ Sägen von Meterholzbunden auf WOODMAX für rationelle Stückholzaufbereitung für Heizkessel
- ▶ Optionale Bündelformen für individuelle Verkaufseinheiten und rasche kundenfreundliche Auslieferung von präzise definierbaren Mengen
- ▶ Innovative Geräte für die Meterscheiter-Bündelung
- ▶ Kleinportionen Bündelgerät
- ▶ Spezielle Zubehörgeräte, wie einzigartiger Rollenhalter, Bundspannzange uvm.





BÜNDELN

Wood-Pack™ PHydro / Ox Hydro

Der Hydro passt sich Ihrem Gelände an. Ob rückwärts, seitwärts links oder rechts, kippen Sie die Bunde ohne kompliziertes Rangieren präzise aus. Bunde zwei Lagen hoch stapeln, wiederaufnehmen und transportieren. Der Hydro macht's möglich und das bei minimalen Bindekosten dank UV stabilem Erntegarn.



TRAKTOR UND HUBGERÄT



PHydro

Erforderliche Traktorenleistung:

Bei einem Ster Buchenholz waldfrisch (mind. 600Kg.)

- Öl Leistung mind. 180 bar
- Mind. 50-60 PS Traktor, je nach Hubleistung und Front-Achslast

Meterholz Bündler	Typ PHydro
Traktor Anbau	3-Punkt alle Größen
Stapler Anbau	Spezial Adapter Set
Hydraulik Anschluss	1 x doppelt wirkend
Umschaltung „Spannen / Kippen“	6/2 Wege Ventil
Spannen	8 t Hydraulikzylinder
Kipp-Zylinder	2 Stk. doppelt wirkend
Inhalt	1 Ster (1Rm)
Ausrichtung der Scheite	✓ radial: 270° Bündelform ✓ axial: Anschlagplatte
Drehung um vertikal Achse	180° mit 3 Einraststellen
Kipp-Wippe	120° Drehung
Bündel auskippen	✓ hydraulisch ✓ nach allen Richtungen
Bündel aufnehmen	✓ aus allen Richtungen
Bündel stapeln (Traktor)	- seitwärts - rückwärts - mehr als 2 Lagen
Bündel stapeln (Stapler)	✓ seitwärts ✓ rückwärts ✓ mehr als 2 Lagen
Binde-Material	✓ Erntegarn (UV stabilisiert) ✓ Stahlband ✓ Einwegband (min.19mm)
Binde-Werkzeug (8 t Vorsp.)	- Erntegarn (UV stabilisiert) manuell - Stahlband Verschlusszange - Einwegband Drahtklammern manuell
Gewicht	140kg

Der **Wood-Pack™ Hydro** ist international patentrechtlich geschützt.



**Wood-Pack™
Hydro**

HYDRO VARIANTEN



Hydro Varianten

PHydro / 00 – Traktorgesteuert



Traktor:
Anschluss an 1 doppelwirkendes Ventil (2 Schläuche)

Hydro:
1 manuelles 6/2-Wegeventil, zur Umschaltung auf 2 Funktionen (Spannen - Kippen)
Steuern der beiden Funktionen (spannen - entspannen, kippen - aufnehmen) von Traktor Führerkabine aus.
(Hochrüstung auf PHydro / 01 oder PHydro / 02 jederzeit möglich)

PHydro / 01 – Funksteuerung (Hochrüstsatz zu PHydro / 00)



Traktor:
Anschluss an Daueröl mit drucklosem Rücklauf (z.B. doppelwirkend Ventil festgestellt)

Hydro:
2 Elektroventile zur individuellen Ansteuerung der Spann- und Kippfunktion.
Funksteuerung (inkl. Vorortbedienung bei Hydro) für orts-unabhängiges Steuern der beiden Funktionen (spannen - entspannen, kippen - aufnehmen)
(Hochrüstung auf PHydro / 02 jederzeit möglich)



PHydro / 02 – 12VDC Hydraulikaggregat (Hochrüstsatz zu PHydro / 00 + PHydro / 01)



Traktor:
Kein Hydraulikanschluss notwendig!
Steckbare Ladeleitung zur parallel Schaltung von Schlepper- und Aggregat- Batterie.

Hydro:
Hydraulik Aggregat mit Batterieschacht wird an Hydro montiert.
Funksteuerung (inkl. Vorortbedienung bei Hydro) für orts-unabhängiges Steuern der beiden Funktionen (spannen - entspannen, kippen - aufnehmen)






Wood-Pack™ Pdx

Meter- und Kurzholz

Meterholz (1 Ster (1 Rm) oder 1/2 Ster (1/2 Rm))
Traktor-unabhängig bündeln. Ihr Traktor bleibt
frei für andere Aufgaben. Der Wood-Pack
Original ist klein und leicht und kann im PW
transportiert werden. Profitieren Sie von
minimalen Bindekosten dank UV-stabilem
Erntegarn.

Mit dem Wood-Pack Original können Sie
ebenfalls Kurzholz (25-50cm) bündeln. Die
Wood-Pack Original Grundplatte kann mit
Palettengabel bewegt werden.

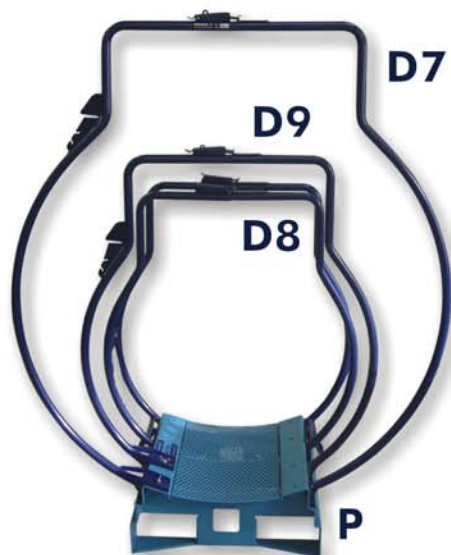

BÜNDELN

TRAKTOR-UNABHÄNGIG



Meter- und Kurzholz Bündler	Typ P
Grundplattengröße	540x540mm
Transport des leeren Gerätes	PKW Kofferraum
Bündelmenge	je nach Bündelformen:
- Meterholz	✓ 1 Ster (1 Rm)
- Meterholz	✓ Halb-Ster (1/2 Rm)
- Kurzholz	✓ variabel
Ausrichtung der Scheite	✓ radial: 270° Bündelform - axial: Anschlagplatte
Terrain	✓ Waldboden ✓ Kiesplatz ✓ Asphalt, Beton
Transport der beladenen Platte	✓ Palettenhubwagen ✓ Stapler
Bündel auskippen	✓ manuell ✓ Drehvorrichtung am Stapler
Bündel aufnehmen	-
Gewicht	18kg

Bündelformen passend zu P	Typ Dx
Bündelmenge	D7 festgestellte Einzelbügel
- Meterholz	1 Ster (1 Rm)
- Kurzholz	Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²
Bündelmenge	D9 festgestellte Einzelbügel
- Meterholz	1/2 Ster (1/2 Rm)
- Kurzholz	Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Grosse Kurzholz Bündel	D1 verschiebbare Bügelpaare Durchmesser 1130mm Stirnfläche 1m ²
Kleine Kurzholz Bündel	D8 verschiebbare Bügelpaare Durchmesser 840mm Stirnfläche 0.55m ²
Spannen Meterholz	ca. 2 t mit Wood-Pack Vorspanngurte
Binde-Material	
- Meterholz	✓ Erntegarn (UV stabilisiert) ✓ Stahlband ✓ Einwegband (min. 19mm)
- Kurzholz	✓ Ratschengurt (RG25) ✓ Einwegband (16mm) - Erntegarn
Binde-Werkzeug zu	
- Erntegarn (UV stabilisiert)	manuell
- Stahlband	Spannzange
- Einwegband	WOODMAX Bandspanner
Gewicht	D9 8kg, D7 und D1 12kg, D8 9kg

Wood-Pack™




Wood-Pack™ PEco

Meterholz

Mit dem Wood-Pack Eco bündeln Sie ihr Meterholz schnell und einfach. Ihr Traktor bleibt frei für andere Aufgaben. Der Wood-Pack Eco ist klein und leicht und kann im PW transportiert werden. Profitieren Sie von minimalen Bindekosten dank UV-stabilem Erntegarn. Das Erntegarn ist äusserst robust. Die Bunde lassen sich mit Zange oder am Erntegarn selber aufnehmen.



PEco



BÜNDELN

TRAKTOR-UNABHÄNGIG




Meterholz Bündler	Typ PEco
Grundplattengrösse	540mmx540mm
Transport des leeren Gerätes	PKW Kofferraum
Bündelmenge	je nach Bündelformen:
- Meterholz	✓ 1 Ster (1 Rm)
- Meterholz	- Halb-Ster (1/2 Rm)
- Kurzholz	- variabel
Ausrichtung der Scheite	✓ radial: 270° Bündelform
	- axial: Anschlagplatte
Terrain	✓ Waldboden
	✓ Kiesplatz
	✓ Asphalt, Beton
Transport der beladenen Platte	- Palettenhubwagen
	- Stapler
Bündel auskippen	✓ manuell
	- Drehvorrichtung am Stapler
Bündel aufnehmen	-
Bündelform	Durchmesser 1180mm Stirnfläche 1.1m ²
Spannen Meterholz	ca. 2 t mit Wood-Pack Vorspanngurte
Binde-Material Meterholz	✓ Erntegarn (UV stabilisiert)
	✓ Stahlband
	✓ Einwegband (min. 19mm)
Binde-Werkzeug zu	
- Erntegarn (UV stabilisiert)	manuell
- Stahlband	Spannzange
- Einwegband	WOODMAX Bandspanner
Gewicht	32kg



Wood-Pack™
Eco



Die multifunktionale WoodCat Karre ist ausserordentlich stabil, wendig und vielseitig einsetzbar. Mit der WoodCat Karre lassen sich Arbeitsvorgänge und Abläufe optimieren und Arbeitsplätze ergonomisch einrichten.



TRANSPORTIEREN

WOODCAT KARRE



Industrie Basismodell		Typ CK2
inkl. Lenk-Frontrollen	CF2	Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Bereifung Haupträder		6Ply Ø405mm, Blockprofil
Heckrollen		Lenkrollen Ø125mm feststellbar
Winkelverstellung der Holme		90° mit 5 Einraststellen
Bremsen		Haupträder
Karre max. Breite		740mm
Terrain	✓	Rasenflächen
	✓	Kiesplatz
	✓	Asphalt, Beton
	✓	Einzelstufen
	✓	Randsteine
	✓	Anhänger Rampen
Gewicht		58kg

Hubvorrichtungen		Typ CHx
Handwinde zu CKx	CH1	360 kg selbsthemmend 1200mm nutzbarer Hub
Halterung für Geräteaufnahmen CGx an Stapelgabel	CH2	Klemme an Gabelspitzen
Gewicht		CH1 2kg, CH2 16kg

Geräteaufnahmen		Typ CGx
Geräteaufnahme fest	CG1	
Geräteaufnahme drehbar	CG2	360° mit 4 Einraststellen
Gewicht		CG1 12kg, CG2 20kg

Industrie Geräte		Typ Cx
Palettengabeln	CP	9kg 600mm
Plattform mit Alu Riffelblech	CP1	10kg BxL 800x600mm
Plattform mit Alu Glattblech	CP2	10kg BxL 800x600mm
Rückwandrahmen	CR1	HxB 800x800mm
Plattformrahmen	CR2	400mm hoch





Wood-Pack™ KP Portionierer

Kleinportionen bündeln

Bündeln Sie Kleinportionen schnell und sauber mit dem Wood-Pack Portionierer. Mit dem WOODMAX Spezial Bandspanner und Einwegband werden die Bündel sehr stabil. So lassen sie sich einfach und sicher ohne zusätzliche Gebinde transportieren.

Ebenfalls erhältlich: Optionaler Adapter zur Reduktion des Durchmessers. Zum Beispiel für Anfeuerholz.



BÜNDELN

KLEIN-PORTIONEN



Portionierer	Typ KP	
Bündelform (ca. 20kg bei 33cm Buche trocken)		Durchmesser 370mm Stirnfläche 0.1m ²
Zusatz Adapter Bündelform (ca. 20kg bei 50cm Buche trocken)	KPA	Durchmesser 300mm Stirnfläche 0.07m ²
Ausrichtung der Scheite	✓	radial: 180° Bündelform axial: Anschlagplatte einstellbar 25, 33 und 50cm
Binde-Material	✓	Einwegband 13mm Einwegband 16mm
Binde-Werkzeug - Einwegband 13mm - Einwegband 16mm	BS13 BS	Eco Bandspanner WOODMAX Bandspanner
Gewicht		KP 5kg, KPA 1.6kg

Wood-Pack™ RH Rollenhalter

Rollenhalter mit Dispenserschlitze

Der Spezial Wood-Pack Rollenhalter mit Dispenserschlitze und Schnallenbox ermöglicht die dosierte Entnahme des Einwegbandes. Garantiert kein ungewünschtes und unkontrolliertes Abrollen des Bandes mehr!



RH

Zubehör & Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterial		
Wood-Pack Vorspanngurte ABS Ratschengurt 50mm breit, 5000daN	RG50	
Ratschengurte 25mm breit (Mehrweggurte Kurzholz Bündel)	RG25	
Erntegarn UV stabilisiert (2 Jahre) 35 bis 40 Ster(Rm) Bündel	EG	
Einwegband gewebt	EB19 EB16	
Einwegband PP	EB13	
Metall Verschlusschnallen zu Einwegband (1000 Stk.)	MS19 MS16 MS13	

Werkzeug und Geräte		
Wood-Pack Transport-Traverse	T8	
WOODMAX Bandspanner Bündel Bandspanner (kurzer Fuss) (16 – 19mm Einwegband)	BS	
Eco Bandspanner (13mm Einwegband)	BS13	
Kisten Bandspanner (langer Fuss) (16 – 19mm Einwegband)	BS19	
Rollenhalter mit Schnallenbox	RH	
Messgerät zur Bestimmung der Holzfeuchte (Messbereich 10-50%) LCD Anzeige (Format XX.X %)	HC	
Konsumenten Entnahmehügel zu palettiertem Holz	KE	
Kleinportionen Traggriff	TG	

Der Partner für Brennholz vom Wald bis zur Feuerstelle!



Überreicht durch Ihren WOODMAX Fachhändler:
Remis par votre commercant WOODMAX:
Presented by your WOODMAX dealer:

Entwicklung und Produktion:
Développement et production:
Development and Production:

WOODMAX™ Weiss
CH-9055 Bühler/Suisse

 Generalvertretung Schweiz: Woodmax Weiss CH-9055 Bühler / Tel. +41 (71) 793 38 07 / Fax +41 (71) 793 17 46 / mail@woodmax.ch
 Generalvertretung Deutschland: Wittenburg Maschinenvertrieb D-37574 Einbeck-Holtensen / Tel. +49 (0) 5562 951 950 / Fax +49 (0) 5562 951 955 / wittenburg@woodmax.de

www.woodmax.ch www.woodmax.eu www.woodmax.de

Weitere Informationen sowie Videoausschnitte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite

WOODMAX™

 Prospectus en français sur www.woodmax.eu  Prospectus in English on www.woodmax.eu